

Sèche-linge à pompe à chaleur



SÉCHAGE INDUSTRIEL

Swissmade 

NOUVEAUTÉ



SCHULTHESS

La lessive: Le savoir-faire

Le séchage à usage industriel

Schulthess, pionnier dans le domaine du lavage et du séchage, lance les sèche-linge à pompe à chaleur 3^{ème} génération à usage industriel.


Résistant, peu gourmand en énergie, compact et performant: le nouveau sèche-linge à pompe à chaleur TW 8340 avec système autonettoyant intégré et écoulement direct introduit de nouveaux standards.

Sèche-linge avec pompe à chaleur Schulthess: innovant et écologique

Depuis des années, la société Schulthess est leader dans la fabrication de lave-linge particulièrement écologiques et peu gourmands en énergie. Le dernier modèle à usage industriel a été développé à partir de la technologie moderne de la pompe à chaleur qui consiste à réutiliser en circuit fermé la chaleur produite une seule fois. Le concept génère des avantages environnementaux et financiers des plus séduisants. Les économies d'énergie réalisées par rapport à des appareils classiques se montent à 60%. Grâce à cette nouvelle technologie, le sèche-linge avec pompe à chaleur atteint son objectif à des températures nettement plus basses qui permettent de ménager le linge et de sécher ensemble et en douceur tous les types de textiles. Résultat: le séchage du linge ne nécessite plus de tri préalable.

Nouveauté mondiale – autoClean

Avec le nouveau système autonettoyant autoClean intégré à écoulement direct, le sèche-linge n'exige plus qu'un entretien minimal. Le processus de nettoyage automatique en cours ou à la fin du processus de séchage protège l'échangeur thermique contre l'obstruction due aux peluches. Ce système autonettoyant garantit un fonctionnement parfait et une efficacité énergétique maximale constante, ainsi qu'une performance de séchage identique sur toute la durée de vie de l'appareil. De quoi réjouir l'utilisateur, l'exploitant et le gardien d'immeuble!

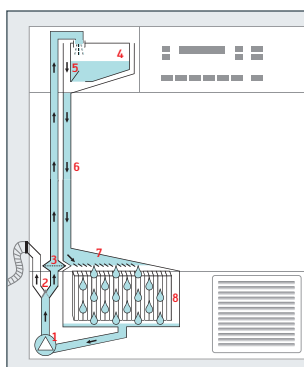

Principe de fonctionnement du système d'autonettoyage avec écoulement direct

- 1) Pompe de circulation
- 2) Vanne (écoulement/bac d'eau de condensation)
- 3) Filtre
- 4) Bac d'eau de condensation
- 5) Vanne
- 6) Jet d'eau
- 7) Diffuseur
- 8) Unité de pompe à chaleur avec échangeur de chaleur

Une multitude de programmes intelligents

Linge de lit ou tissu éponge, chemises ou chemisiers, tissus synthétiques ou pull-overs en laine délicats... Le nombre de programmes efficaces et doux pour le linge est impressionnant. Chacun trouvera son bonheur.

Ils sont faits l'un pour l'autre...

Les temps de séchage du nouveau sèche-linge à pompe à chaleur Spirit topLine TW 8340 s'adaptent à merveille aux machines à laver. En seulement 60 minutes env., 7 kg de linge sont prêts à ranger (1500 tours/min / 43% d'humidité résiduelle)! Le nouveau sèche-linge à pompe à chaleur Schulthess accélère ainsi la lessive quotidienne et évite les goulots d'étranglement.

Tour de lavage et de séchage peu encombrante:

La solution Schulthess

L'espace disponible dans une buanderie peut être restreint. Le sèche-linge à pompe à chaleur de Schulthess peut se monter en toute simplicité sur le lave-linge – à l'aide de l'installation en colonne. L'espace nécessaire est minime: 0,5m², ce qui vous laisse plus de place pour le reste. La position du sèche-linge en hauteur facilite son chargement.



Schulthess Spirit topLine TW 8340

Modèle premium pour une économie d'énergie et un séchage écologique du linge

Capacité: 1 – 7 kg

Équipement

- Modèle à condensation avec pompe à chaleur intégrée et système d'autonettoyage autoClean pour une efficacité énergétique constante pendant toute la durée de vie de l'appareil
- Écran d'affichage multilingue
- Touche de sélection langue
- Clarté du champ de commande
- Programmes électroniques pilotés par capteurs assurant un séchage en douceur et économique
- Affichage du temps restant et du déroulement du programme
- Signal sonore à volume réglable en fin de programme
- Angle d'ouverture 180°
- Tambour éclairé, ouverture réversible (à droite ou à gauche)
- Inversion automatique et protection anti-froissage
- Tambour inox, volume du tambour 153 l
- Réglages personnalisés: par ex. degré de séchage

Programmes / Programmes additionnels

- 8 programmes automatiques commandés par sonde: 4 degrés de séchage de (prêt à repasser à extra sec) sélection linge blanc / couleur / entretien facile
- 7 programmes spéciaux: Finition laine, chemises et chemisiers, synthétiques, tissu éponge, linge de lit, programme de séchage chronométré (20 – 150 min), fraîcheur (20 – 90 min)
- 7 kg de linge en 60 min. prêt à ranger (coton, 1500 tours/min)



Systèmes de sécurité

- Contrôle de la température
- Sécurité enfants
- Surveillance de l'évacuation l'eau de condensation

Exécutions

- artLine anthracite avec revêtement en acier chromé
- Finition en acier chromé

Options

- Kit pour tour de lavage-séchage

Entreprise ou marque	Schulthess
Type de machine	à condensation avec pompe à chaleur
Type ou désignation commerciale	Spirit topLine TW 8340
No de produit	8340.1U

Consommations

Consommation électrique ¹⁾		
Programme «Coton prêt à ranger» (linge essoré à environ 1500 tours/min avant le séchage (humidité résiduelle 43%))	kWh	1,52

Caractéristiques d'utilisation

Capacité		
- Coton «prêt à ranger»	max. kg	7
- Coton «prêt à repasser»	max. kg	7
- Entretien facile «prêt à ranger»	max. kg	4
Temps de séchage ¹⁾		
Programme «Coton prêt à ranger» linge essoré à environ 1500 tours/min avant le séchage (humidité résiduelle 43%)	min	60

Construction

Machine en pose libre avec dessus	•
Machine standard pour tour de lavage-séchage	•
Porte ouvrant à ²⁾	g/d/m

Dimensions

Hauteur	cm	90
Largeur	cm	63
Profondeur, distance au mur incl.	cm	85
Profondeur, porte ouverte	cm	146
Hauteur réglable	cm	2
Poids à vide	kg	90

Commande du séchage

Sélection de la durée du cycle ³⁾	•
Automatique par détection électronique de l'humidité ⁴⁾	•

Système et équipement

Système à pompe à chaleur	•	
Programmes de séchage	8	
Programmes supplémentaires et fonctions	•	
Programmes spéciaux	7	
Finition laine / Chemises et Chemisiers etc.	•	
Affichage de la durée du programme	•	
Ouverture de porte automatique	•	
Ouverture de chargement	cm	devant, Ø 36 / 31
Câble d'alimentation	m	1,5
Tuyau d'écoulement	m	2, Ø 22mm
Écoulement du condensat par pompe	•	
Hauteur d'écoulement max.	m	1

Alimentation électrique

Raccordement électrique:		
- Tension	V	400 2 N~ / 230 1 N~
- Puissance raccordée	kW	3,4 / 3,4
- Protection	AT	10 / 16

Sécurité et SAV

Correspond aux normes de sécurité suisses	electrosuisse
Correspond à la directive Machines européenne	2006 / 42 / EG

Garantie	1 an
Service après-vente par	Schulthess Maschinen SA
Nom et adresse du fabricant	Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH
Pays d'origine	Suisse

Explications:

- non disponible • disponible
- 1) Valeurs établies selon la norme EN 61 121.
- 2) Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable. Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.
- 3) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d'emploi.
- 4) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

Remarque: Etat des données dans les tableaux, septembre 2012.
Sous réserve de modifications.

Numéros des centrales de vente et SAV pour la Suisse

Vente

Tél. 0844 880 880

Fax 0844 880 890

SAV

Tél. 0844 888 222

Disponible 24 h / 24 via le téléphone SAV 24 h

Fax 0844 888 223

Schulthess Maschinen SA

8633 Wolfhausen ZH, Case postale

Tél. 055 253 51 11, Fax 055 253 54 70

www.schulthess.ch

info@schulthess.ch

Centres SAV

3063 Ittigen-Berne, Ey 5

Tél. 031 335 05 70, Fax 031 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tél. 021 620 00 40, Fax 021 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1

Tél. 091 612 24 50, Fax 091 604 62 50

8048 Zurich, Farbhofstrasse 21

Tél. 044 438 81 81, Fax 044 438 81 91

Succursales SAV

6004 Lucerne, St.-Karli-Str. 76

1217 Meyrin, Rue du Pré-Bouvier 27

7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Autriche

Schulthess Maschinen GmbH

A-1130 Vienne, Hetzendorferstrasse 191

Tél. 01 803 98 00-20, Fax 01 803 98 00-30

www.schulthess.at

info@schulthess.at